Belangrijkste wijzigingen NEN-EN 1004 en A-Blad rolsteigers

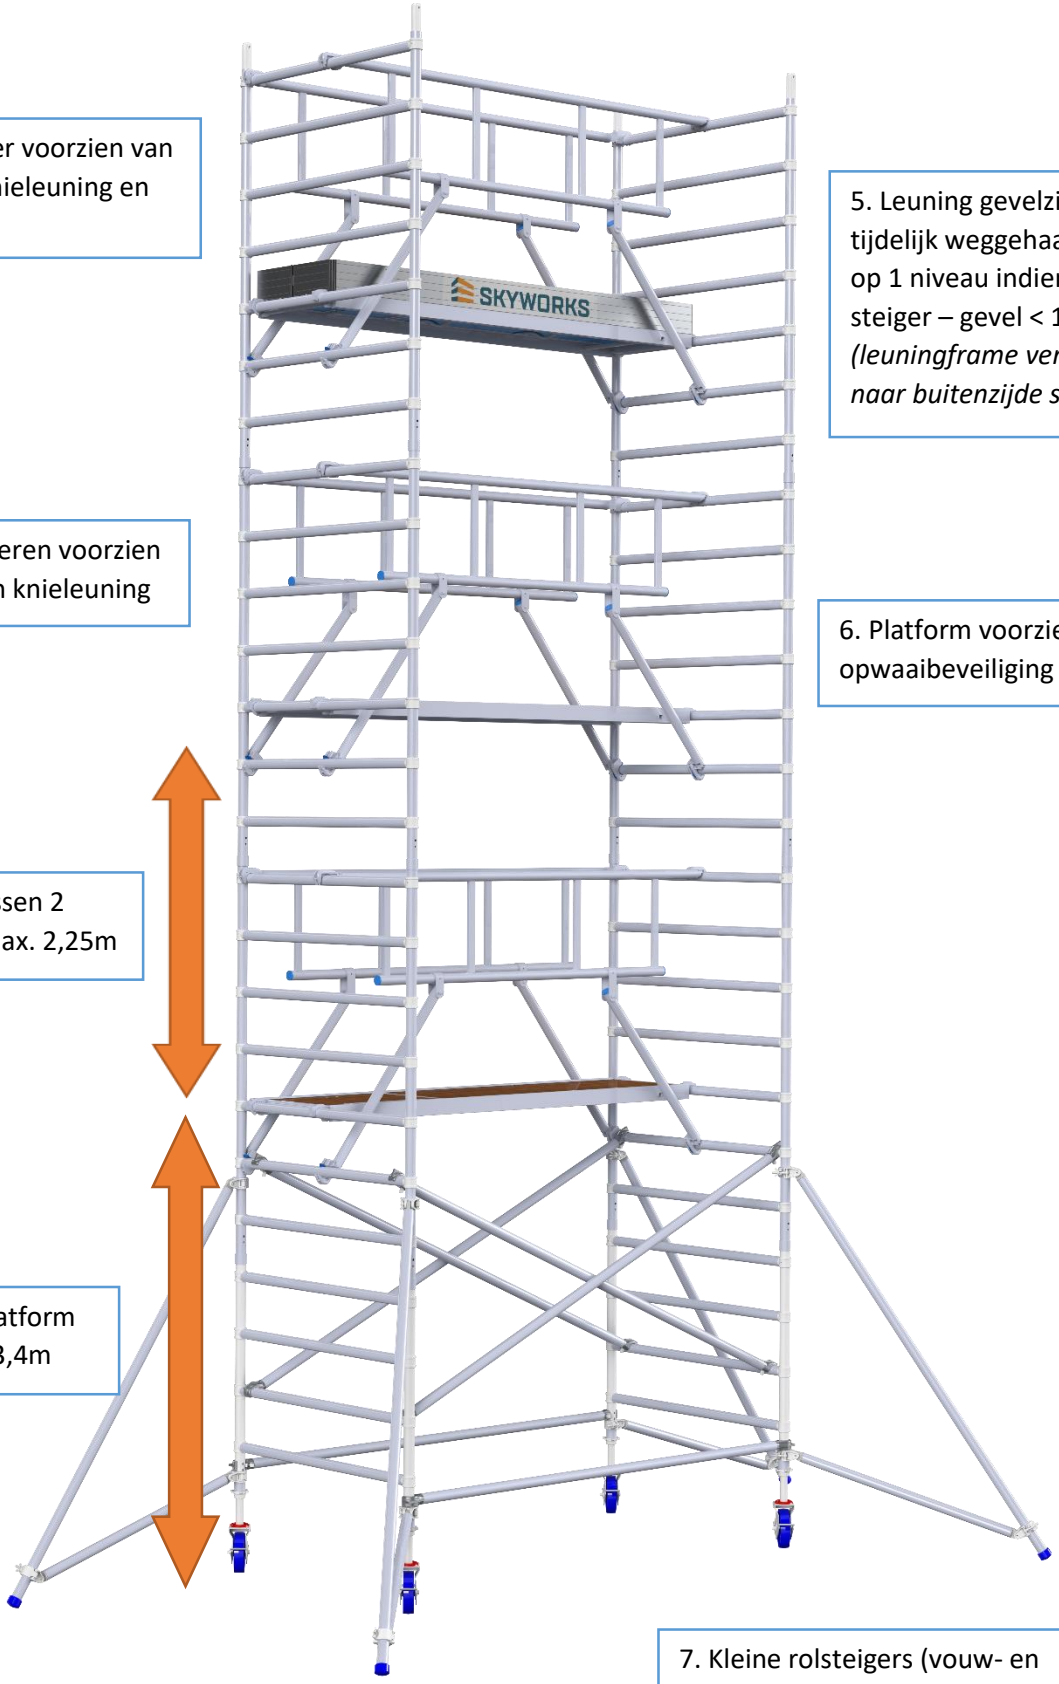

4. Werkvloer voorzien van heup- en knieleuning en kantplank

5. Leuning gevelzijde mag tijdelijk weggehaald worden op 1 niveau indien afstand steiger – gevel < 15cm *(leuningframe verplaatsen naar buitenzijde steiger)*

3. Tussenvloeren voorzien van heup- en knieleuning

6. Platform voorzien van opwaaibeveiliging aan 2 zijden

2. Afstand tussen 2 platformen max. 2,25m

1. Afstand 1e platform en grond max. 3,4m

7. Kleine rolsteigers (vouw- en kamersteigers) vallen nu ook onder de scoop van de vernieuwde norm.